

MANUEL D'INSTRUCTION MINI ECHAFAUDAGE

Avant toute utilisation : lire attentivement la notice et la conserver pour consultation ultérieure. Ce produit est uniquement à usage domestique, avec mention de bannir tout usage professionnel.

Ce produit de doit pas être utilisé par des enfants et doit être impérativement tenu hors de leur portée.

Caractéristiques :

- Charge maximale : 150kgs
- Matière : acier
- 2 roulettes
- Hauteur maximale de positionnement du plancher : 80cm
- Longueur du plancher : 2 x 112.7cm
- Largeur du plancher 2x 20cm
- Echafaudage Classe A


LES CONSIGNES DE SECURITE

Vous devez lire attentivement les consignes suivantes et conservez ce manuel d'utilisation pour que vous puissiez la consulter à tout moment.

Lors de la transmission de cet échafaudage à une autre personne, vous devez joindre la notice.

1. INSTRUCTIONS GENERALES POUR L'UTILISATION

- Lire attentivement le présent manuel avant toute utilisation.
- Respecter rigoureusement toutes les instructions de sécurité et d'utilisation données.
- Conserver ce manuel pour toute utilisation ultérieure.
- Cet échafaudage doit être réservé à un usage domestique exclusivement.

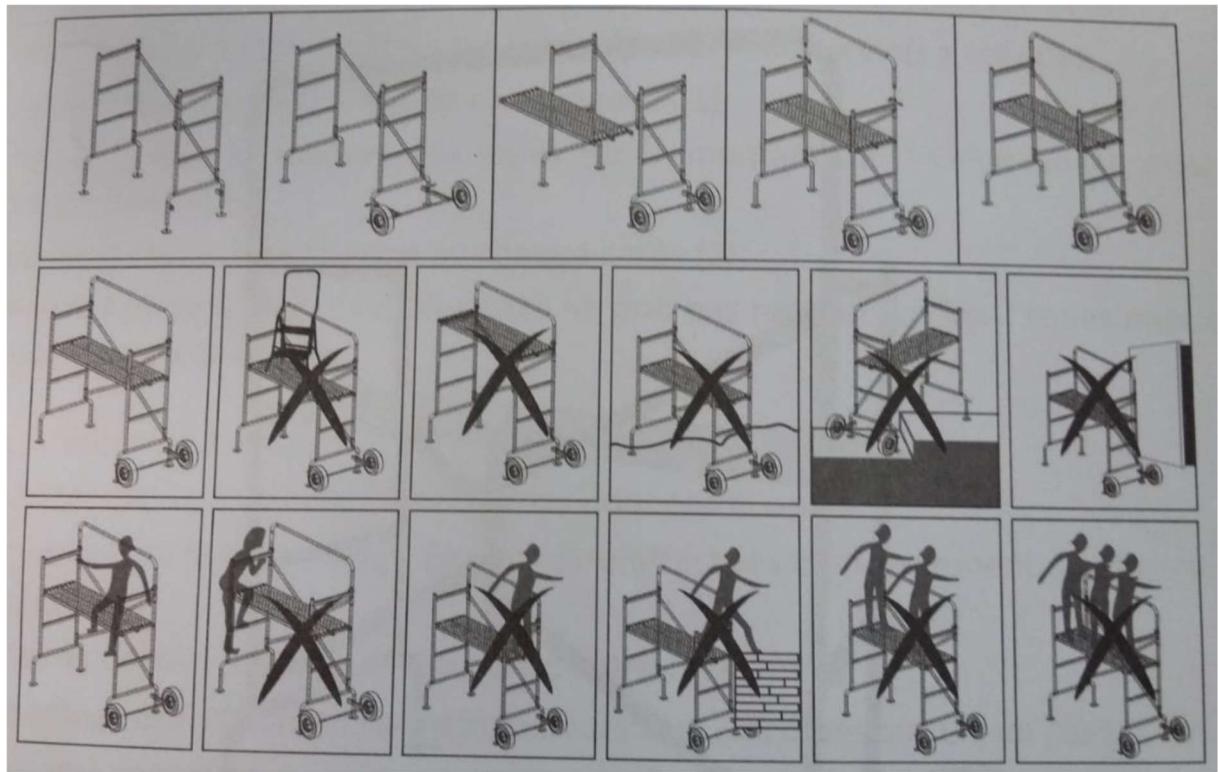

2. LISTE DES PIECES :

PARTIE A: 1PC



PARTIE B: 1PC




PARTIE C: 1PC



PARTIE D: 4PCS



PARTIE E: 2PCS

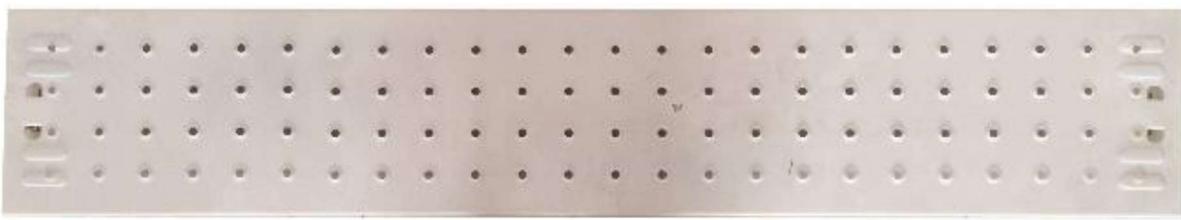

PARTIE F: 2PCS



3. VISSERIE :

○ 1 VIS: 2PCS



○ 2 VIS: 2PCS



○ 3 PETITE RONDELLE: 2PCS



○ 4 ECROUS:2PCS



○ 5 EPINGLE: 2PCS



○ 6 GROSSE RONDELLE:2PCS



LES CONSIGNES DE SECURITE

Si des pièces sont manquantes ou restent disponibles en fin de montage, l'utilisateur doit impérativement se reporter aux consignes de montage. Si nécessaire, contacter le revendeur où l'échafaudage a été acheté.

Si une pièce est déformée avant ou pendant le montage, l'assemblage de l'échafaudage doit être interrompu. Ne jamais utiliser une pièce déformée ou autrement endommagée. Utiliser seulement des pièces d'origine. Contacter le revendeur pour tout échange standard, ou achat de pièces d'origine, ou pour un retour du produit.


4. ASSEMBLAGE:

Etape 1:

Ouvrir la PARTIE A et assembler avec la PARTIE B en utilisant la visserie ② ③ ④

Etape 2:

Assembler la PARTIE C avec la PARTIE A avec les vis ○ 1

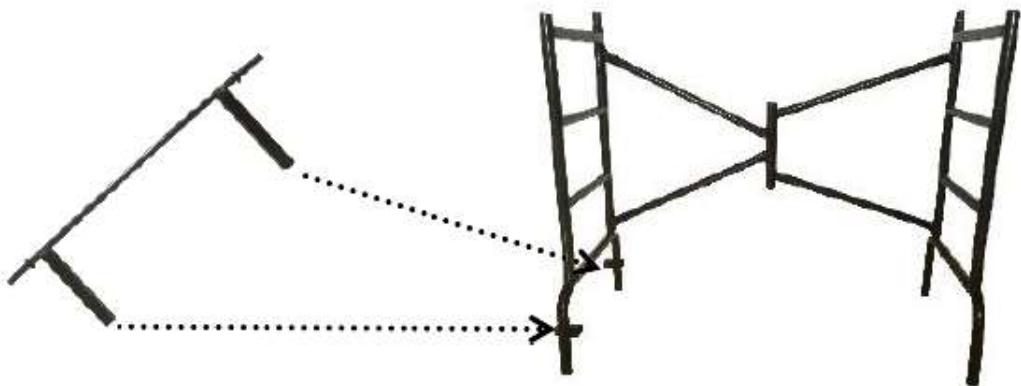

Etape 3:

Assembler la PARTIE D et LA PARTIE A



Etape 4:

Assembler les roues en caoutchouc PARTIE F avec la PARTIE C en utilisant la visserie ○ 5 ○ 6

Etape 5:

Assembler la PARTIE E et la PARTIE A



Attention : En position de travail, l'échafaudage ne doit pas reposer sur les 2 roues mais sur les 4 supports de pieds élargis.

Respecter impérativement les consignes données ci-après :

- Le montage et le démontage doivent être effectués conformément aux instructions de ce manuel,
- En cas de besoin, prendre contact avec votre revendeur,
- Le montage et l'utilisation doivent toujours être effectués sur un sol plan et de niveau.
- Les pièces constitutives ne comportent pas de nomenclature. Lors d'une commande de pièces, donner la référence du produit, le numéro du modèle et le nom de la ou des pièces souhaitées tel qu'indiqué dans la liste des éléments constitutifs.

Pour assurer le montage de l'échafaudage, vous n'avez pas besoin de vous munir d'outils. Une personne seule peut monter l'échafaudage. Le temps de montage est estimé à 10 minutes.

N'utilisez que des éléments d'origine et en bon état.


5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1.Respecter toutes les informations relatives à un fonctionnement normal de l'échafaudage réf 40020000 (usage, manipulation, respect du montage, le placement correct du produit...).


a.Avant d'utiliser votre échafaudage, assurez vous que le montage est correct ; contrôler notamment le montage des 2 roues. Apporter une attention particulière aux appuis, à l'environnement et au montage.

b.Respecter la charge admissible de 150 Kg sur le plancher et la structure.


2. Déplacement : Les échafaudages domestiques ne doivent être déplacés que manuellement et sur un sol solide et de niveau, libre de tout obstacle. La vitesse normale de marche d'un homme ne doit pas être dépassée pendant le déplacement. Le déplacement de l'échafaudage domestique ne peut avoir lieu que si personne n'est présent sur celui-ci et le déplacement peut être fait par une seule personne.




3. L'échafaudage doit être utilisé sur un sol plat et non glissant.



4. L'échafaudage, exempt de personnel et de charge, ne doit être déplacé que manuellement sur un sol solide.



5. Ne pas déplacer l'échafaudage avec un vent supérieur à 45 Km/h.



6. Il est interdit de créer un pont entre l'échafaudage et un bâtiment, ou toute autre structure.



7. L'échafaudage ne doit pas servir de support pour établir une passerelle, ou être suspendu.

8. La zone de déplacement et ses abords (4,5m) doivent être libres de toute personne et de tout obstacle.


9. Il est interdit de sauter sur le plancher.



10. S'assurer que la zone de travail est éloignée de tout conducteur nu sous tension (pylône électrique).


11. Il est interdit de positionner le plateau au-delà du 3^{ème} échelon.

12. Il est interdit de se pencher de sur le plateau



13. Il est interdit d' adapter une échelle ou tout autre accessoire sur le plancher pour rehausser l'échafaudage.

14. Il est interdit de procéder à tout enchevêtrement de dispositif de hauteur (marche, rehausseur,...)



15. Ne placer aucun produit sur les surfaces antidérapantes.

16. L'échafaudage ne doit pas être utilisé par des enfants et doit être tenu hors de leur portée. Le constructeur décline toute responsabilité dans le cas d'utilisation non conforme ou des modifications de l'échafaudage.

CONDITIONS DE LA GARANTIE

1. La garantie a une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du produit.
La prise en charge sous garantie ne pourra se faire que sur présentation du ticket de caisse original ou facture d'achat originale.
2. La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements du produit sous réserve d'une utilisation conforme à la destination du produit et sous réserve d'une installation et d'un entretien conformes aux règles de l'art et aux informations du manuel d'utilisation. La garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'une usure normale, d'un entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations du manuel d'utilisation, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, stockage, conditions d'utilisation, ...)

CONSIGNES D'ENTRETIEN / RANGEMENT

Nettoyer l'échafaudage avec un chiffon humide lorsque cela est nécessaire.

L'échafaudage peut être nettoyé à l'eau tiède. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

Ranger dans une pièce aérée à l'abris de l'humidité.

Produit conforme à la norme NF EN 85-200