

## **Votre appareil semble avoir un disfonctionnement ?**

Est-ce que vous respectez la procédure de démarrage de vos balises ? Voir notice ....  
Vos balises G400FI, G500, G1000, SUPRA doivent être en **version 30** au minimum, et à jour  
La version TrackerLive sur votre smartphone **ANDROID** doit être en **4.02** minimum  
La version Tracker Live sur votre smartphone **Apple** doit être en **4.1.9** minimum

### **Si les points ci-dessous sont respectés que faire ?**

- 1/ Mettre l' appareil en charge en respectant les instructions de la notice
- 2/ En fin de charge débrancher et mettre sur « **ON** » à l'extérieur et en hauteur

#### **Puis ... Procédure SAV GeoVie**

- ⇒ Sur l'application : « **Liste des balises** » « **Cliquer sur le nom de la balise** »  
« **Informations balise** » ... Noter le « **Nom de partage** »  
⇒ Envoyer un SMS au **06 76 77 69 92** en indiquant :  
**« Votre nom » « Le nom de partage » « le symptôme constaté »**

**Vous recevrez une confirmation de prise en charge GeoVie !**  
**Puis attendez que nous traitions la situation et notre conclusion ...**

### **Quelques solutions ...**

#### **Balise EN ROUGE NON CONNECTEE Localisation par SMS !**

Votre balise est peut-être dans une zone non couverte par le réseau de Données internet ?  
En attendant, faites une demande position par SMS en cliquant sur :  
« **Nom** » « **Localiser** » « **Par SMS** »

Et attendre la mise à jour de la position par retour SMS.

Dès que le réseau de Données sera disponible votre balise devrait repasser en vert,  
sinon, **suivre procédure SAV GeoVie** !

#### **Balise EN VERT MAIS PAS DE MISE A JOUR DE LA POSITION !**

Votre balise est peut-être dans une zone où les satellites ne sont pas accessibles,  
ou le chien est couché sur la balise, ou elle se trouve dans un local à plusieurs étages ou  
l'antenne GPS est en panne ? « **Déclencher un suivi court à partir de l'horloge** »

Prenez vos dispositions pour aller rapidement à la dernière position affichée.  
Ou attendre que la balise reprenne sa position.


**Suivre procédure SAV GeoVie !**

#### **Balise autonomie courte ou DECHARGE RAPIDE !**

**Suivre procédure SAV GeoVie !**

#### **L'application TrackerLive n'arrive pas à se connecter !**

**Suivre procédure SAV GeoVie !**

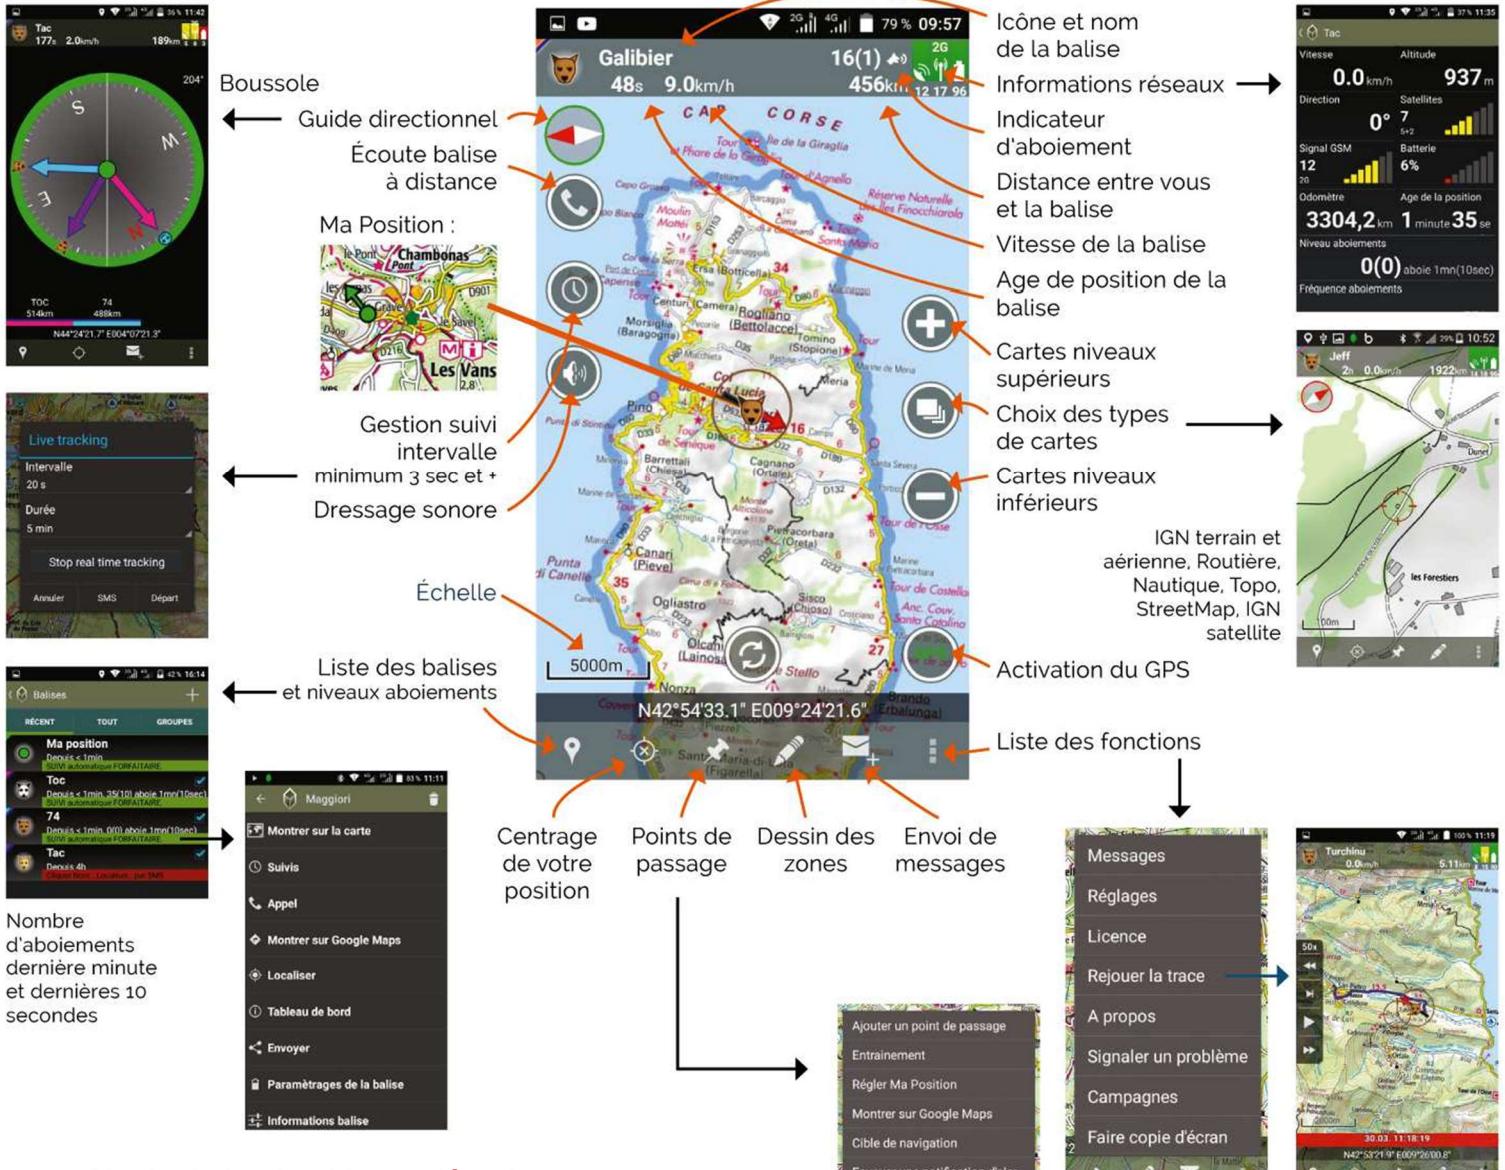

### Manipulation intuitive et déroulante, astuces, un clic pour :

- ⇒ **Liste des balises** : goutte en bas à gauche
- ⇒ **Affichage sur carte** : sur liste à droite vous sélectionnez : coché « oui » décoché « non »
- ⇒ **Affichage centre carte** : Icône en tête de ligne
- ⇒ **Fonctions, sur Nom** : Informations « Nom de partage » « Mot de passe », etc
- ⇒ **Logiciel balise** : procédure de mise à jour
- ⇒ **Sur la carte** :
  - **Niveaux de carte** : à droite + et -
  - **Boussole** : accès guide directionnel
  - **Téléphone** : écouter la balise
  - **Horloge** : modifier mode et intervalle voir page 3
  - **Haut-parleur** : dressage à distance
  - **Odomètre** : niveaux à droite en haut
  - **En bas, Flècherotative** : M à J dernière position connue sur serveur
  - **En bas à droite, 3 points** : réglages affichages, code licence, expiration, replay, etc

Icône et nom de la balise

Informations réseaux →

Indicateur d'abolement

Distance entre vous et la balise

Vitesse de la balise

Age de position de la balise

Cartes niveaux supérieurs

Choix des types de cartes

Cartes niveaux inférieurs

IGN terrain et aérienne, Routière, Nautique, Topo, StreetMap, IGN satellite

Activation du GPS

Liste des fonctions

#### FONCTIONS BASIQUES

Menu intuitif et interactif du mode de suivi mixable

**Suivi PERMANENT** paramétrable minimum toutes les minutes

**Suivi PONCTUEL** paramétrable minimum toutes les 3 secondes

**TRACE** avec choix d'affichage de la longueur de la trace et de la couleur

**ANALYSE D'ABOLEMENT** : analyse des dernières 10 secondes et de la dernière minute

**ALARME** de niveau et de durée d'abolement (protection troupeau)

Vitesse instantanée

**ODOMETRE** : distance parcourue Niveau GPS - GSM - Batterie

**ECOUTE DE L'ENVIRONNEMENT** de la balise par téléphone

**DRESSAGE RAPPEL** : envoi au choix de 2 commandes audio

#### FONCTION POINTER pour chien d'arrêt et chien blessé

Envoi d'une notification sur votre smartphone lors du pointage

#### VISUALISATION DES POSITIONS et des TRACES

**IGN, Google Maps** : topographique - satellite - parcellaire - routière - nautique

**Navigation** Google Maps

**Guide DIRECTIONNEL** multi-balises

#### GESTION DE LA CHASSE

**PASSION**, protection et analyse

**MARQUAGE** des points de passage, des plans de chasse, des postes, des zones à risques

**REPLAY** illimité pour rejouer les traces

**TracKer SECURITE** : vous pouvez protéger vos équipiers en les géolocalisant

**EXPORT** des tracés en format **GPX** (standard)

**PARTICIPATION** de spectateurs au suivi de la chasse

**Sécurité routière** : signal d'alerte de présence d'animaux aux endroits dangereux

# Tous les systèmes ! ... Comment gérer vos SUIVIS et votre AUTONOMIE

## UTILISATION

Une fois que j'ai vérifié le bon fonctionnement de la ou des balises, je referme mon application.

Lorsque la balise est en fonction, elle envoie au serveur TrackerLive ses positions, suivant l'intervalle programmé (voir ci-dessous).

En n'importe quel moment, je peux ouvrir l'application pour visualiser la dernière position reçue. Je rejoue la trace. Notamment en cas de batterie déchargée, j'aurai sa dernière position.

### Pour ADAPTER l'intervalle des positions de la balise aux situations !

Cliquez sur l'horloge sur la carte, vous choisissez l'intervalle et la durée du suivi choisi.

#### Exemples

**En fin d'action de chasse, ou descente d'estive lorsque la balise est connectée en vert :**

je sélectionne la balise en cochant la case à droite et en décochant éventuellement les autres ,

je clique sur l'icône devant le nom, je vois la balise sur la carte,

je clique sur l'horloge, je sélectionne 10 secondes, suivi « **Ponctuel** » pendant 15 minutes.

Evitez les durées supérieures à 1 heure (sauf Estive).

En fin de suivi « **Ponctuel** » le suivi « **Permanent** » reprend son cours automatiquement.

Vous pouvez relancer un suivi « **Ponctuel** » à tout moment.

#### Comment gérer vos suivis et vos autonomies !

**Android !** afficher sur la carte la balise concernée, cliquer sur " **horloge** " " **Intervalle** " suivant les conditions ci-dessous



**AUTONOMIE** dépend :  
du froid  
de l'intervalle  
de la stabilité  
des réseaux GSM

**Apple !** Cliquez sur la balise, paramétrages, Intervalle de suivi, choix, terminer !

#### Suivi Permanent

1 minute	intervalle 2 mn à 2 heures, les LED ne clignotent plus entre chaque position	maxi <b>48</b> hres soit <b>2</b> jrs
2 minutes	par défaut à chaque redémarrage pour G400FI, G500, G1000, Supra	maxi <b>72</b> hres soit <b>3</b> jrs
5 minutes	par défaut pour anciens G400i pour augmenter l'autonomie	maxi <b>96</b> hres soit <b>4</b> jrs
10 minutes	Attention ! sur les grands secteurs où le réseau GSM est difficile, risque de non envoi de la position si pas de réseau GSM	maxi <b>120</b> hres soit <b>5</b> jrs
30 minutes		maxi <b>7</b> jours
1 heure		maxi <b>14</b> jours
2 heures	A utiliser si vous ne récupérez pas l'animal immédiatement !	maxi <b>20</b> jours

#### Suivi Ponctuel

3 secondes	à la fin de la durée, automatiquement reprise du permanent	
5 secondes	Les durées de <b>1, 2, 3 et 6 heures</b> cas particuliers, autonomie diminuée !	
10 secondes	Si vous souhaitez l'arrêter avant la fin de la durée sélectionnée cliquez sur " <b>Arrêt suivi Ponctuel</b> "	
20 secondes	par défaut pour couper un chien qui se déplace rapidement !	
30 secondes		Si utilisé en continu < <b>24</b> heures

#### Une position ponctuelle entre 2 positions de suivi !

Android	Dans liste, cliquer sur le "nom" puis "Localiser" soit par "Internet" si en vert ou par "SMS" si en rouge
Apple	Dans liste, cliquer sur le "nom" puis "Demande de position"



## BALISES ! FONCTIONNEMENT G400 / G500 / G1000 / Supra

**VERIFIEZ le serrage des vis de fixation de la sangle  
INTERDIT d'ouvrir le boîtier et le cache rouge de la carte SIM, risque d'humidité  
Un témoin détecte l'ouverture. De ce fait la balise ne sera plus garantie !**

Ne positionner aucun élément métallique (médaille, sonnaille) côté « GeoVie »

**Vous pouvez marquer ou graver la plaque de fixation de la sangle tenue par 4 vis**  
De ce fait au cas où vous souhaitez modifier le marquage il suffira de commander une plaque

**Nettoyez vos balises en les passant sous l'eau avec brossage.** Elles sont étanches.  
En cas de SAV, si nous devons les nettoyer il y aura une facturation de 5 € par balise.

## ON ... DEMARRAGE ... TRES IMPORTANT pour la stabilité de fonctionnement

Ne pas attendre le dernier moment pour cette opération, placer à **l'extérieur**  
**dans un endroit BIEN DEGAGE** : étiquette GeoVie tournée vers le ciel,  
en hauteur : exemple sur balai d'essuie glace, branche, table, mur, ,etc.

**NE PAS placer sur : sol, Bord de FENETRE, INTERIEUR véhicule**

**OFF ... ARRET .....** Faire 1 tour et demi en marquant bien

**OFF** pause ... puis **ON** pause ... puis **OFF** ... la **LED** rouge est fixe puis s'éteint



### **IMPERATIF : utiliser le CHARGEUR D'ORIGINE**

sinon risque d'implosion ou de gonflement de la batterie !

**CHARGE** à tout moment sur « **OFF** » durée sur chargeur illimitée

Précaution ! Quand vous connectez et déconnectez le chargeur,  
manipulez le connecteur de façon verticale pour éviter d'écarter les contacteurs.

**CONSEILS !** Il est inutile de décharger la batterie complètement.

Nous vous conseillons de brancher vos chargeurs sur un **programmateur manuel** :  
**charge 2 heures ... arrêt minimum ... charge 2 heures ... arrêt minimum ... etc.**

Vous obtiendrez ainsi une excellente charge et longévité de la batterie !

Conservation en l'état, à température ambiante

## Vérification et MISE A JOUR de la VERSION du logiciel de la BALISE

**IMPERATIF ... balise sur « ON » et connectez à son chargeur alimenté**  
**... sans programmateur connecté !**

Pour savoir si votre balise est à jour de la dernière version, il suffit d'aller :

⇒ **Android** : cliquer sur « **Nom** » « **Paramétrages** » en bas les infos sont en  
« **VERT si à jour** » « **ROUGE si mise à jour possible** » Cliquez et suivre instructions !

⇒ **Apple iOs** : Nous contactez pour mise à jour