


# Notice : KIT VOLIERE 3\*5 METRES

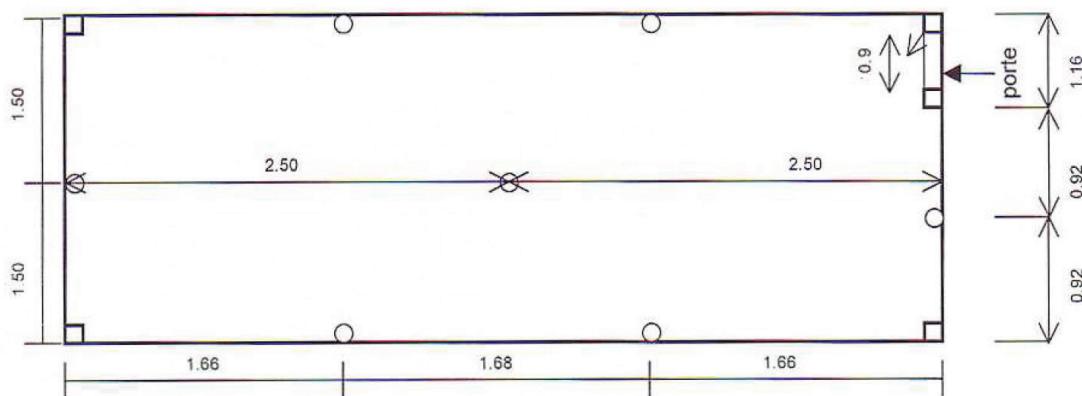

## Liste du matériel

## Quantité

- Poteau 7 * 7 cm de 1.80 m	5
- Poteau diamètre 7 cm de 2.50	7
- Bêche 7 * 7 cm	5
- Porte 0.90 * 1.80 m	1
- Linteau de porte de 1.16 m	1
- Filet 3 * 5 m (maille de 35 mm)	1
- Grillage diamètre 13 hauteur 50 cm	15 m
- Grillage diamètre 25 hauteur 50 cm	15 m
- Bobine de fil d'attache 250 m	1
- Fil de ligature (grillage) bobine	1
- Piquet diamètre 6 de 080 m pour perchoir	2
- Perchoir longueur 2.00 m	1
- Charnières	3
- Verrou	1
- Sachet de vis + tire-fond	1
- Sachet de crampons + clous	1
- Couvre piquet	1


## Préparation du terrain

Dégager le terrain de toute chose utile (broussaille, arbustes etc... le terrain doit être sans dénivelé.


## MONTAGE

**1) Délimiter votre future volière par une ficelle.**

**Vérifier que les angles sont bien droits,  
La diagonale doit faire : 5.83 m.**

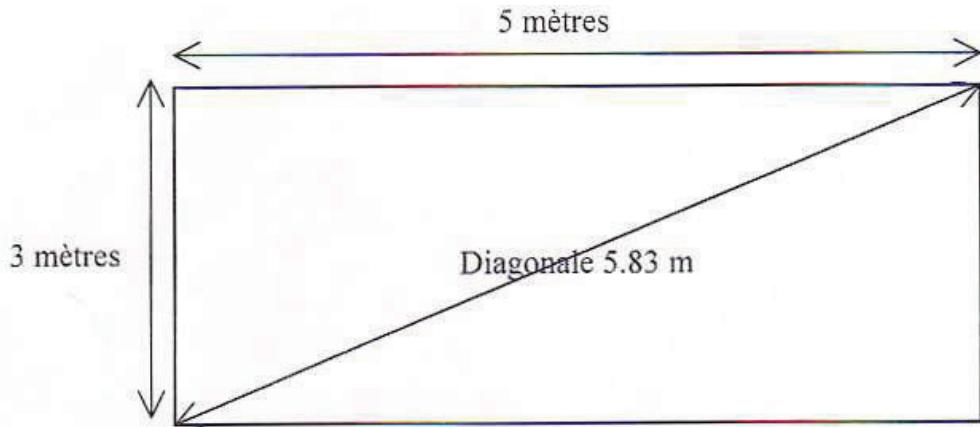

**- enfoncer 4 bêches métalliques aux 4 cons dans le sol**




**Attention, utiliser l'outil de frappe réf 52560 ou pièce de bois pour éviter d'émousser la bêche.**

**Positionner les piquets 7 \* 7 cm dans les bêches et les fixer avec les tire-fond (vérifier la verticalité).**

**La cinquième bêche est pour le poteau de porte.**

**Enfoncer les piquets diamètre 7 (2.50 m) dans le sol (perforer le sol avec la tarière réf 52590 sur 0.70m)**

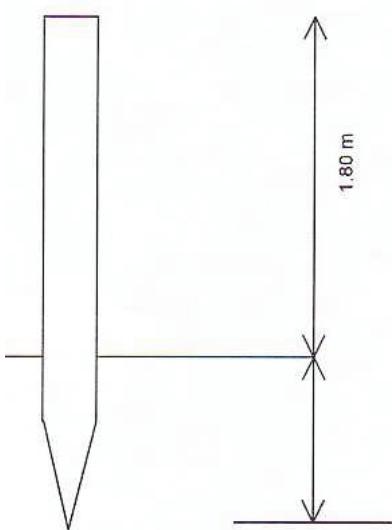

## 2) Montage de la porte

Fixer le linteau de porte en respectant bien les 1.02 m entre les 2 poteaux carrés.

Fixer les charnières à l'intérieur pour avoir l'ouverture vers l'intérieur.

Fixer le verrou à mi hauteur de la porte.


## 3) Montage du grillage

Positionner le grillage diamètre 25 de 1.50 m sur la partie haute des poteaux et l'accrocher

Avec les crampons.

Faire une tranchée de 25 cm de profondeur sur le pourtour de la volière à l'extérieur (20 cm du grillage de diamètre 13 mm est enterré).

Positionner ensuite le grillage diamètre 13 mm de 0.50 m sur la partie basse des poteaux.

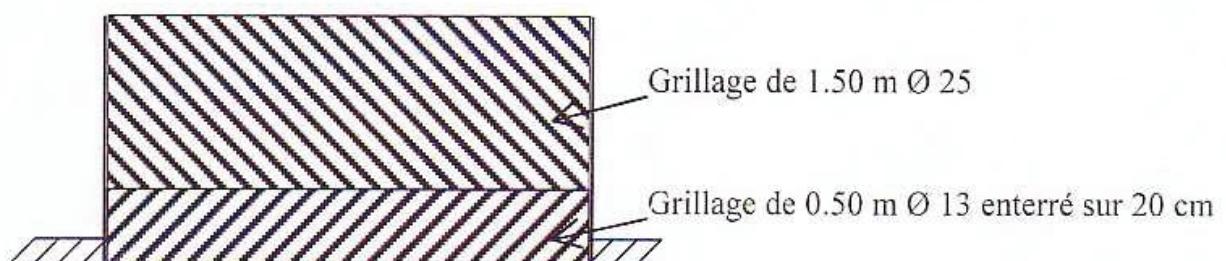

Ligaturer les 2 grillages avec le fil de fer vert


## 4) Montage du filet

Accrocher les 4 extrémités du filet aux 4 poteaux.

Ligaturer avec le fil d'attache noir le grillage et le filet sur le tour de la volière.

Clouer le couvre piquet au piquet restant (piquet d'intérieur pour le faîte)

Percer 1 trou de 30 cm, positionner le piquet en soulevant le filet

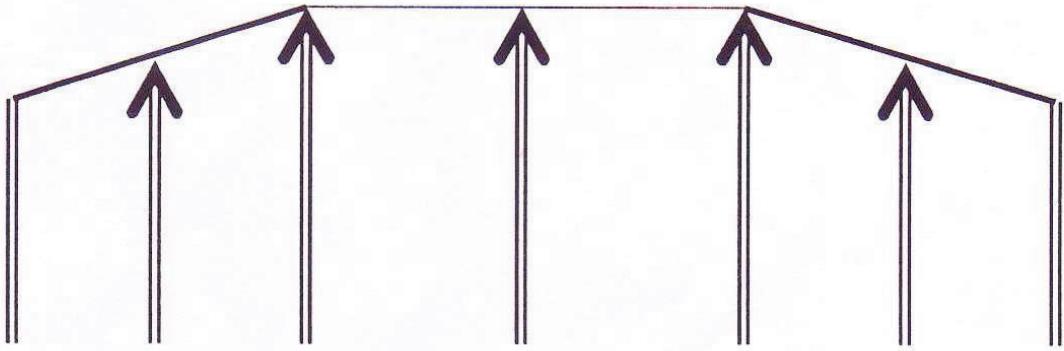

**5) Montage du perchoir**

**Enfoncer les poteaux de 0.50 m et clouer le perchoir de 2.00 m.**